MOSA

GRUPO ELECTRÓGENO

GE 9000 TBH RENTAL - GE 9000 TBH AE RENTAL

Las imágenes son de referencia y puede incluir accesorios

CARACTERÍSTICAS

- Parada del motor por bajo nivel de aceite
- Protección térmica por sobrecarga y relé diferencial
- Chasis tubular de protección
- Portátil
- Acorde a normativas CE de ruido y seguridad

refrigeración por aire | gasolina | 3~ trifásico | arranque manual | arranque eléctrico

POTENCIA NOMINAL DE SALIDA	
* Potencia trifásica Stand-by	8,5 kVA (6,8 kW) / 400 V / 12,3 A
* Potencia monofásica Stand-by	3,4 kVA / 230 V / 14,7 A
Frecuencia	50 Hz
Cos φ	0,9

* Potencia declarada de acuerdo a ISO 8528-1

DEFINICIONES

Potencia válida con las condiciones ambientales: temperatura 25°C, altitud 100 metros s.n.m., humedad relativa 30%

Potencia Stand-by (LTP): potencia de emergencia. Potencia máxima disponible para uso con cargas variables para un número de horas/año limitado a 500 h. No se admite sobrecarga.

Potencia PRP: potencia continua con cargas variables. Potencia máxima disponible para uso con cargas variables para un número ilimitado de horas/año. La potencia media calculada en periodos de 24 h no debe superar el 70% del valor declarado

Potencia COP: potencia continua con cargas constantes. Potencia máxima disponible para una uso con carga constante para un número ilimitado de horas/año.

VELOCIDAD DE MOTOR VARIABLE (MÁX. 3600 RPM)

4 TIEMPOS, OHV, ASPIRACIÓN NATURAL	
Modelo	Honda GX390
* Potencia neta stand-by	8.7 kW
* Potencia neta PRP	7.8 kW
* Potencia neta COP	7.0 kW
Cilindros / Cilindrada	1 / 389 cm^3
Diámetro / Carrera	88 x 64
Relación de compresión	8.5 : 1
BMEP (Presión media efectiva: LTP - PRP)	/
Regulador de velocidad	/
CONSUMO DE CARBURANTE	
110 % (Potencia stand-by)	/
100 % de PRP	3.0 l/h - 3600 rpm
75 % de PRP	/
50 % de PRP	/
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Aire
Capacidad total - solo motor	/
Caudal aire	/
LUBRICACIÓN	
Capacidad total aceite	/1.1 l.
Capacidad aceite en cárter	/
Consumo aceite a plena carga	/

* Potencia declarada de acuerdo a ISO 3046-1

ESCAPE	
Máximo caudal gases de escape	/
Máx. temperatura gases de escape	/
Máxima contrapresión	/
Diámetro externo tubo de escape	/
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	/
Potencia motor de arranque	/
Capacidad altern. carga batería	/
Arranque en frío	/
Con dispositivo arranque en frío	/
FILTRO AIRE	/
Caudal aire combustión	/
CALOR EMITIDO A PLENA CARGA	
Por los gases de escape	/
Por el agua y el aceite	/
Irradiado al ambiente	/
Enfriamiento sobrealimentación	/

BCS GROUP

MOSA

MADE en ITALY

GE 9000 TBH

ALTERNADOR

IMÁN PERMANENTE, AUTOEXCITADO, AUTORREGULADO, SIN ESCOBILLAS		
Distorsión armónica - THD	sin AVR	con AVR
	≤ 12 - 20 %	≤ 8 - 12 %

PANEL DE CONTROL

- Arranque manual
- Arranque eléctrico en opción
- 2-posiciones de interruptor: motor ON-OFF (y start en versión AE)
- Cuenta-horas
- Relé diferencial y magnetotérmico
- Tomas de salida: 2x230V 16A 2P+T CE - 1×400 V 16 A 3P+N+T CE

PESO DE LA MÁQUINA EN VACÍO:
- 87 kg

DIMENSIONES:
Las imágenes son de referencia y puede incluir accesorios

ESPECIFICACIONES GENERALES

Capacidad de dep. combustible	6.5 lt.
Autonomía (75% de PRP)	2.3 h
Batería de encendido	/
Índice de protección IP	/
* Potencia acústica medida LwA (presión LpA)	(75dB(A) @ 7m)
* Pot. acústica garantizada LwA (presión LpA)	(75dB(A) @ 7m)
Clase de prestación (ISO 8528)	-

* Potencia acústica conforme a la normativa 2000/14/CE

OPCIONALES BAJO PEDIDO
- Kit de ruedas GT
- Kit de ruedas STD

VERSIONES BAJO PEDIDO
- /

OPCIONES DE INSTALACIÓN DE FÁBRICA
- /

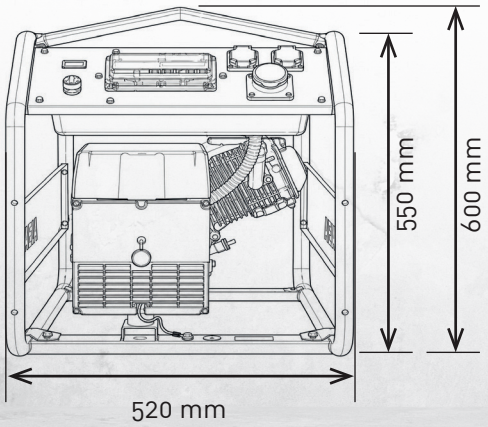

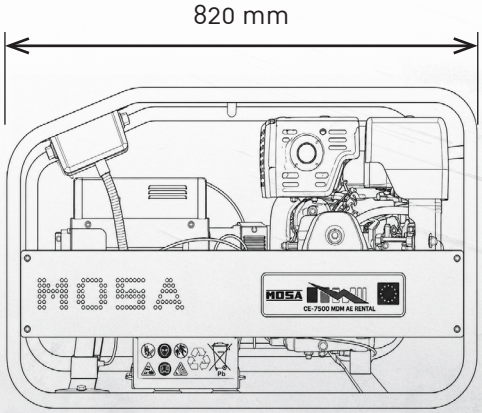

INFORMACIÓN GENERAL

CONFORMIDAD MÁQUINAS SEGÚN NORMATIVA CE Y E
2006/42/CE (Directiva de máquinas)
2014/35/UE (Directiva baja tensión)
2014/30/UE (Directiva compatibilidad electromagnética)

ISO 9001:2015 - Cert. 0192

GARANTÍA
Todos los dispositivos tienen cobertura de la garantía del productor.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para solicitudes diferentes o más información, contactar con los servicios comerciales.
BCS IBÉRICA S.A.U. · C/ Llobregat, 15 - 08223 Terrassa (Barcelona) · Tel. +34 93 783 05 44 - Recambios +34 93 783 00 77 · info@mosaenergia.com · www.mosa.es