

KIT DE ILUMINAÇÃO TF KIT I9



CARACTERÍSTICAS

- Mastro telescópico galvanizado
- Subida/descida manual do guincho
- Rotação manual de 340 graus da torre
- Válvula de segurança para baixar a torre em caso de falha do sistema hidráulico
- Projetores de dois eixos reguláveis manualmente
- Interruptores de ignição das lâmpadas
- Bloqueio de segurança
- Placa de base pronta a ser fixada em qualquer tipo de plataforma
- De acordo com as diretivas CE



VERSÕES A PEDIDO

• /



LÂMPADAS DISPONÍVEIS


- TF KIT I9 J-4x1000: 4 IODETOS METÁLICOS
- TF KIT I9 L-4x240: 4 LED
- TF KIT I9 L-4x350: 4 LED

TRANSPORTE




CAMIÃO 13.60m	22 torres
CONTENTOR 12 m	17 torres
CONTENTOR 5m	9 torres


TF KIT I9 J-4x1000

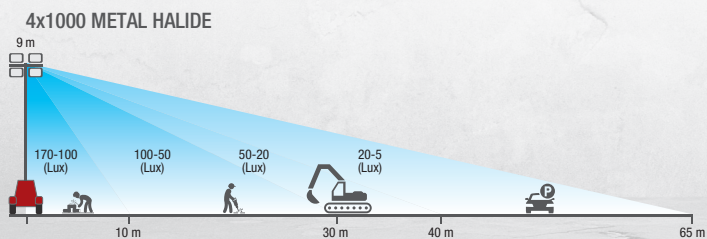

TF NI9 L-4x240

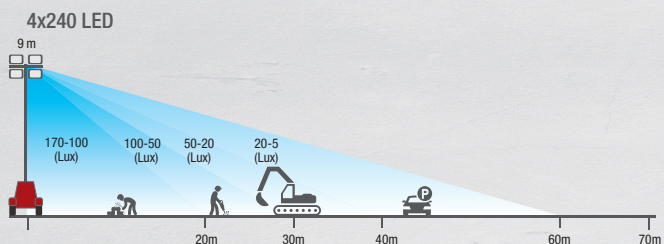

TF NI9 L-4x350

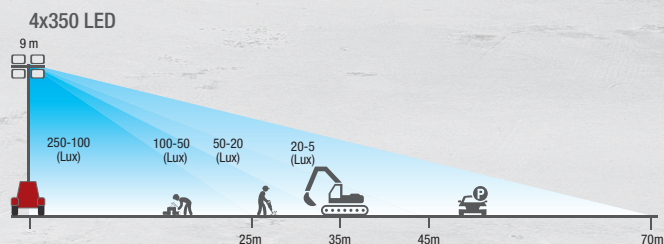


FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES E PESOS

	TF KIT I9 J-4X1000		TF KIT I9 L-4X240		TF KIT I9 L-4X350	
	torre fechada	torre aberta	torre fechada	torre aberta	torre fechada	torre aberta
Largura (mm)	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Largura com lâmpadas (mm)	1410	1410	1410	1410	1410	1410
Comprimento (mm)	600	600	600	600	600	600
Altura (mm)	1870	8600	1870	8600	1870	8600
Peso (Kg)	400		400		410	

ESPECIFICAÇÕES

	TF KIT I9 J-4X1000	TF NI9 L-4X240	TF NI9 L-4X350
Área de iluminação	4200 mq	4800 mq	4800 mq
Lux média	25	21	30
Lumens totais	340000	153476	223820

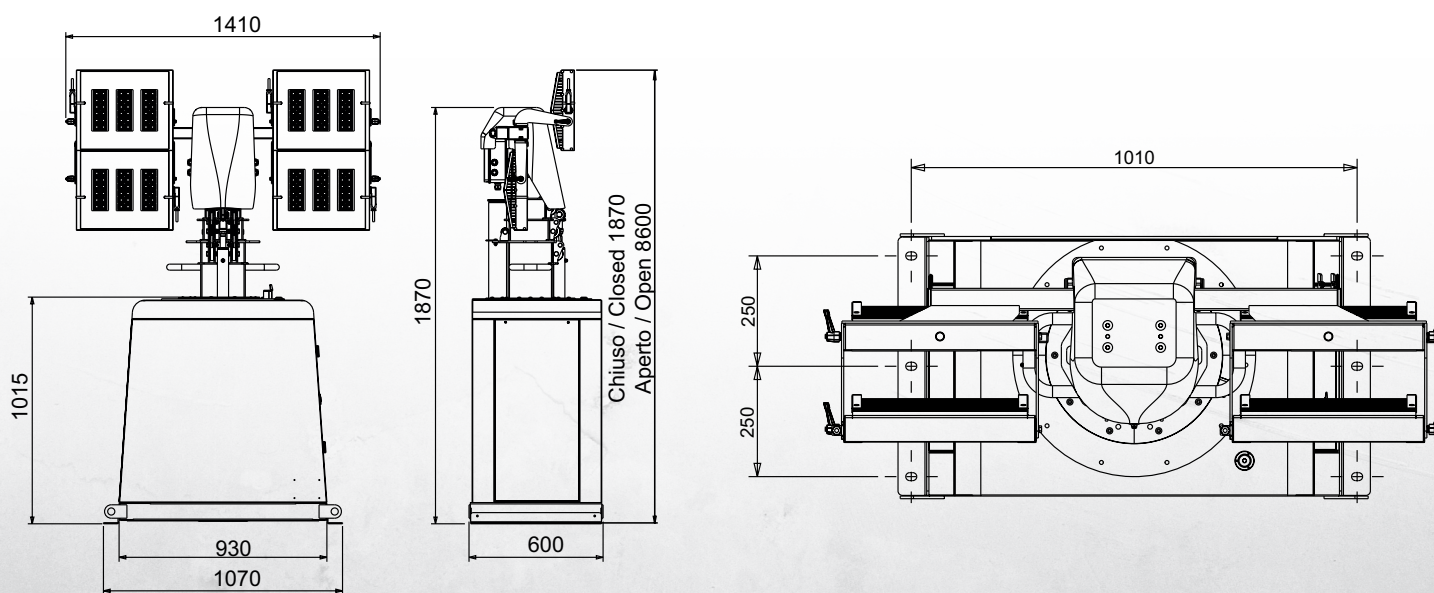

INFORMAÇÃO GERAL

GRUPOS GERADORES EM CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS DA CE
 2006/42 / CE (Diretiva Máquinas)
 2014/35 / UE (Diretiva Baixa Tensão)
 2014/30 / UE (Diretiva EMC)
 2000/14 / CE (Directiva Emissões acústicas para máquinas de uso exterior)
 ISO 8528 (Grupos geradores de corrente alternada acionados por motores de combustão interna alternativos)



ISO 9001:2015 - Cert. 0192

GARANTIA

Todos os componentes estão garantidos pela garantia do fabricante.

A companhia reserva-se ao direito de modificar estas especificações sem aviso prévio. Para mais informações, por favor, contactar o departamento comercial.
 ©MOSA-BCSPORTUGAL, Estrada Nacional 118, KM45.5-Benavente-Portugal. Chamada para a rede fixa nacional: (00351) 263509090 E-mail: geral@mosaenergia.com Website: www.mosaenergia.com

